






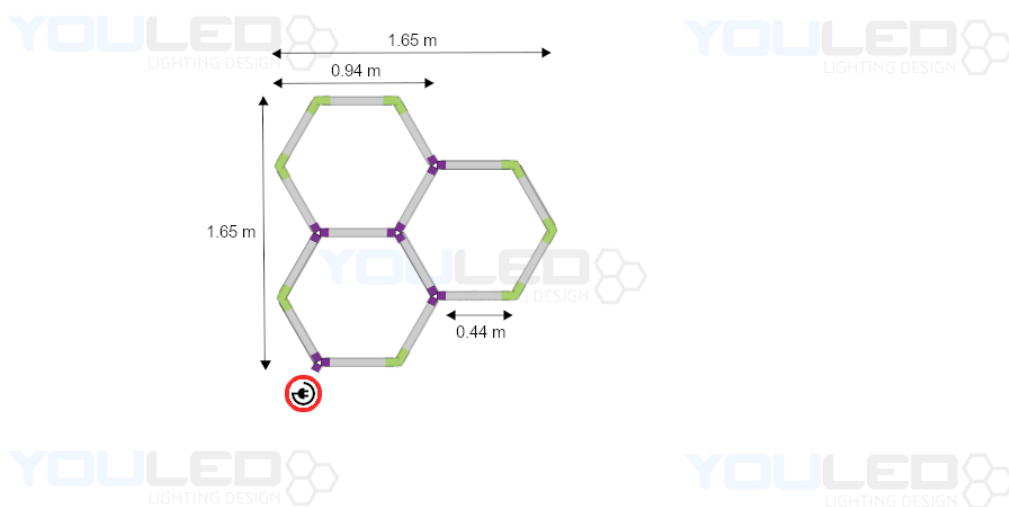

FICHE TECHNIQUE KIT LED U-003

Désignation	Kit led U-003
Dimensions hors tout posé :	1.65 m x 1.65 m
Dimensions conditionné :	45 x 10 x 20 cms en carton unitaire
Poids unitaire :	2000 grammes +/- 2%
Masse surfacique :	910 grammes par m2 couverts
Surface couverte :	2.72 m2
Matériaux :	Structure aluminium + couvre leds polycarbonate + composants électroniques.
Matériau recyclé :	Non, matériau vierge
Recyclabilité :	Oui à 100%
Dimensions des petits tubes :	22 mm x 35 mm x 436 mm
Dimensions des grands tubes (contour) :	22 mm x 35 mm x 1174 mm
Nombre de tubes 1174 mm :	0
Nombre de tubes 43.6 mm :	15
Voltage :	AC 220V
Puissance :	87 w
Puissance en watt par mètre linéaire :	13.14 watts
Température de couleur :	6000 Kelvin
Lumens :	110-120 lm/w (+10400 lumens)
CRI (Indice de rendu des couleurs)	+90
Sonorité :	< 02 dB, Classe A
Mode de fixation :	Par clippage aux extrémités par connecteurs
Connecteurs 90° :	0 (avec œillet de fixation intégré et clip de maintien)
Connecteurs 3 voies (Y) :	5 (avec œillet de fixation intégré et clip de maintien)
Connecteurs 180° :	0 (avec œillet de fixation intégré et clip de maintien)
Connecteurs 120° :	08 (avec œillet de fixation intégré et clip de maintien)
Flexibilité :	Mineure
Garantie :	Tubes garantis 2 ans – Connecteurs garantis 5 ans (hors casse)
Durée de vie estimée :	10 ANS
Usage :	Intensif
Usage professionnel :	OUI
Compatibilité extérieure :	NON (usage interdit en extérieur)
Emission COV :	< 100 µg/m3 (A+)
Couleurs disponibles :	Blanc, rouge, bleu, vert, violet.



 Connecteur T
  Connecteur Y
  Connecteur 120°
  Connecteur 90°
  Connecteur 180°
  Alimentation 220 V